

EAN: 6414150077074
NRF: 4200536
static.oras.com/7462



Termostat kar - og dusjkran. Temperatur rattet er utstyrt med sperreknapp ved 38 ° C for å hindre skålding. Med EcoFlow kontroll. Kranen har smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Badekar & dusj
- Termostat
- Veggmontert
- Forkrommet
- Fast tut
- CASCADE® - stråle
- Temperaturreguleringshendel, Mengdehendel
- Dreibar omkaster, Integrert i mengderatt
- Økovenlig vannmengde
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Fast temperatur
- Smussfilter, Tilbakeslagsventil, Termostatkassett
- Direkte tilkobling, Innvendige gjenger

Teknisk data

Flow attributter

| | |
|------------------------|-----------------|
| Øko-stråle ved 300 kPa | 0.16 l/s |
| Vannmengde ved 300 kPa | 0.33 l/s |
| Trykktap (0.2 l/s) | 230 kPa |
| Trykktap (0.3 l/s) | 300 kPa |

Tekniske egenskaper


| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Varmtvannsforsyning | max. +80°C |
| Arbeidstrykk | 100 - 1000 kPa |
| Tilkoblingsstørrelse | G3/4 |
| Installasjons bredde | cc150 mm |
| Projeksjon | 159 mm |
| Tilbakeslagssikring (EN1717) | EB |
| Materiale | brass |


Bestemmelser

| | |
|-------------|--------------------------------|
| EN Standard | EN 1111 |
| Støyklasse | II (ISO 3822) Oras lab. |

Godkjenninger og Erklæringer

| | |
|---------|------------------------|
| Sintef | Sintef Nr. 1549 |
| KIWA SE | 1598 |

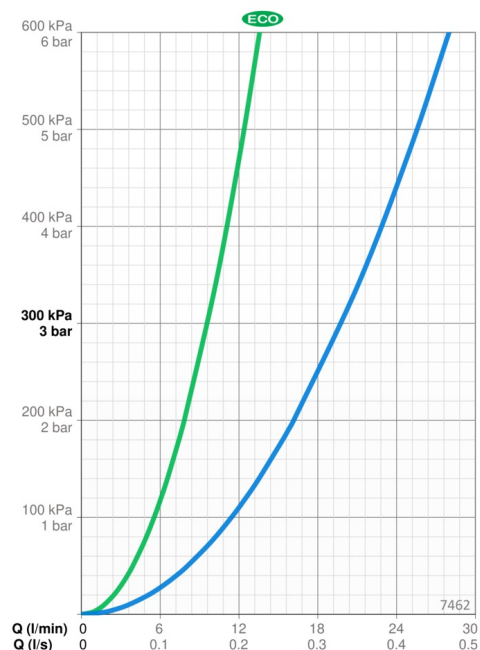

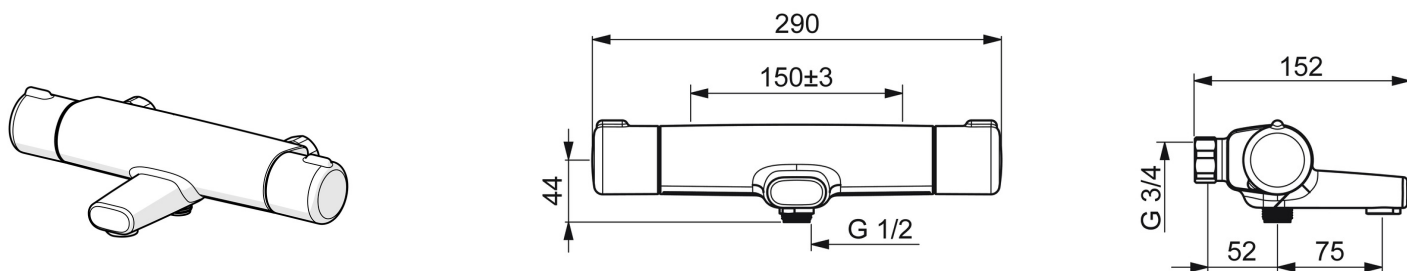

Reserve deler

SP7462

| | Navn | Kode | NRF |
|----|-----------------------------------|----------|---------|
| 01 | Mengderatt | 602452V | 4205211 |
| 02 | Omkasterkassett | 601278V | 4202965 |
| 03 | Smussfilter, G1/2, DN15 | 198094/2 | 4204826 |
| 03 | Smussfilter, G3/4, DN20 | 178375V | 4204472 |
| 04 | Temperaturreguleringsgrep | 602431V | 4205148 |
| 05 | O-ringsett | 178796V | 4204923 |
| 06 | Termostatstyrt reguleringskassett | 178780V | 4204922 |
| 07 | Perlator sil, M24x1 | 158556 | 4203379 |

