

Confidence in quality



STRØMBERG

(DK)


MONTERINGSANVISNING

(NO)

MONTERINGSANVISNINGER

(UK)

MOUNTING INSTRUCTIONS

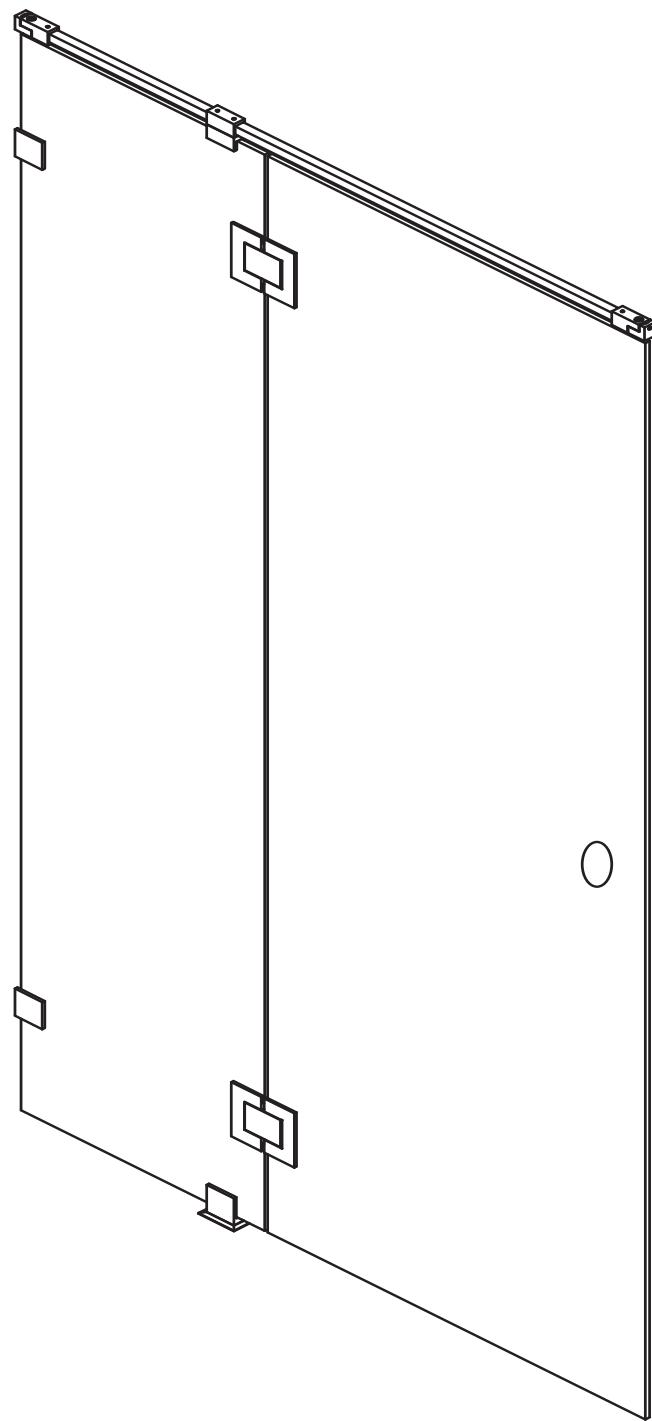

LUCCA 50

STROMBERGBAD.COM



OBS! BOR ALDRIG HUL I
VÆGGEN UDEN FØRST AT HAVE
KONTROLLERET MÅLENE PÅ DET AK-
TUELLE PRODUKT.

Der kan være mindre forskelle i målene.
Strømberg & Fischer fraskriver sig ethvert
ansvar for boring sket uden at have afmålt
det aktuelle produkt.
De angivne mål er kun beregnet til at
kunne forberede eventuelle samlinger.



NO MERK! BORR ALDRI HULL I
VEGGEN UTEN Å FØRST HA
KONTROLLERT MÅLENE PÅ DEN AK-
TUELLE PRØVEN.

Det kan finnes mindre måleforskjeller.
Strømberg & Fischer fraskriver seg alt
ansvar for borring som skjer uten å ha
målt på den aktuelle prøven.
Målingene gitt er bare ment som
forbedringer.



NOTE! NEVER DRILL A HOLE IN
THE WALL WITHOUT FIRST HAVING
CHECKED THE MEASUREMENTS ON THE
PRODUCT YOU ARE INSTALLING.

There may be slight differences in measure-
ments. Strømberg & Fischer will not accept
any responsibility for drilling prior to measur-
ing the relevant item. The stated measure-
ments are only intended to help prepare any
internal construction of the wall.

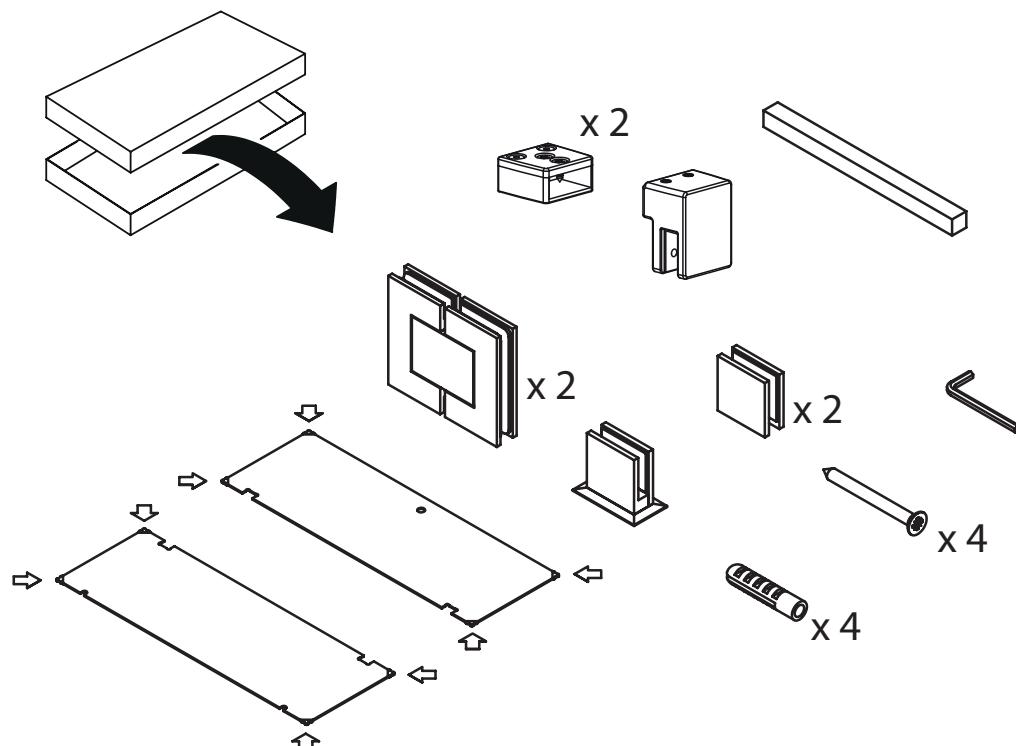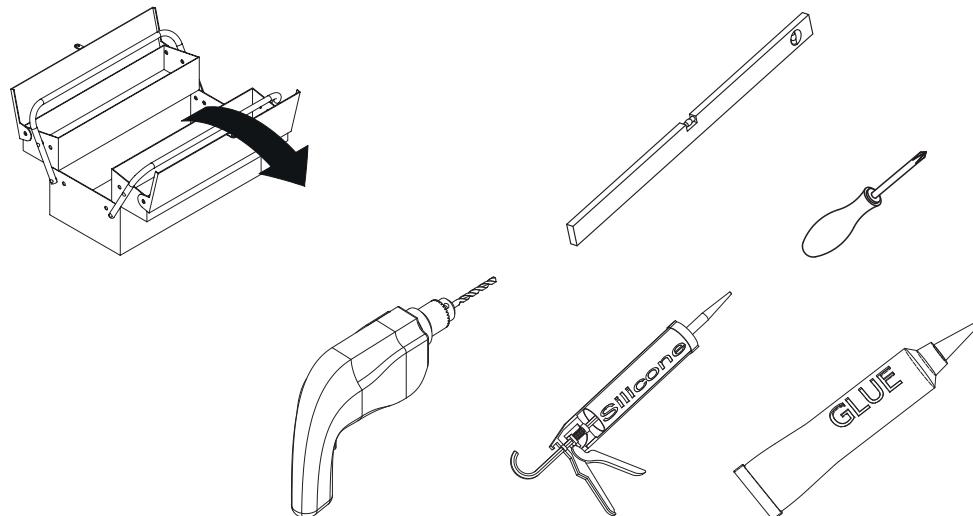



Hærdet sikkerhedsglas Strømberg & Fischer's bruseafskærnninger er fremstillet af hærdet sikkerhedsglas. Beskyt glasset mod slag og stød under hele monteringen. Især hjørner og kanter er skrøbelige. Glasset kan splintres, hvis det støder mod noget hårdt så som tegl, fliser og andre hårde overflader. Stil aldrig ubeskyttet glaskant mod hårde overflader, brug indpakningen som beskyttelse.

Gulvhældning For at sikre at vandet ikke bliver siddende, anbefales det, at gulvets hældning er mellem 7mm/m og 20mm/m, (1:150-1:50). Større hældning end 1:50 (20mm/m) øger risikoen for at glide. Det er hensigtsmæssigt at start hældningen 50 mm uden for bruseren.

OBS! Profilerne kan justeres 20mm udad for at kunne absorbere ujævnheder i væggene. De angivne mål gælder ved lige vægge.



Vigtigt! Vent med at benytte bruseren, til silikonen er hærdet, ca. 24 timer. Brug ikke magt. Håndteres varsomt med fittings og glas, så de ikke bliver ridset.

Vedlikeholdelse Ved rengøring, brug neutralt rengøringsmiddel og en blød klud. Hængslerne skal smøres med silikonefedt 2 gange om året.



Herdet sikkerhetsglass Strømberg & Fischer-dusjer er laget med herdet sikkerhetsglass. Beskyt glasset mot slag og støt under installationen. Hjørner og kanter er spesielt utsatte. Glasset kan knuses hvis det støtes mot noe hardt som fliser eller andre hårde overflater. Sett aldri ubeskyttet glass på hårde overflater, bruk emballasjen som beskyttelse.

Gulvfall For å sikre at vann ikke blir værende, anbefaler Boverket at gulvfallet er minst 7 mm/m opptil 20 mm/m, (1:150-1:50). Større helling enn 1:50 (20 mm/m) øker risikoen for fallulykker. Se Boverkets bygningsregler 6:5335. Det er fornuftig å la fallet begynne 50 mm utenfor dusjen.

OBS! Profilene kan justeres 20 mm utover for å kunne hjelpe med evt. ujevnheter i veggene. Angitte mål gjelder ved rette vegger.



Viktig! Vent med å bruke dusjen til silikonet er herdet, ca. 24 timer. Ikke bruk vold. Håndter beslag og glass slik at det ikke ripes opp.

Vedlikehold Ved rengøring brukes nøytralt vaskemiddel og en myk klut. Henglene skal smøres med silikonfett 2 ganger pr. år.



Tempered Safety Glass Strømberg & Fischer showers are made of tempered safety glass. Throughout the installation, be sure to protect the glass from impact. The corners and edges are especially sensitive. The glass can shatter if it hits something hard, such as tiles, floor tiles, or other hard surfaces. Never place an unprotected glass edge against hard surfaces; use the packing as protection.


Floor Incline To ensure that the water doesn't linger, the National Board of Housing Building and Planning in Sweden, Boverket, recommends that the floor incline be at least 7mm/m up to 20mm/m, (1:150-1:50). An incline larger than 1:50 (20mm/m) increases the risk of slipping. It is suitable to start the incline 50mm outside the shower.


NOTE! The profiles are adjustable by 20mm outwards to be able to absorb unevenness in the walls. The stated dimensions are applicable to straight walls.






Important! Do not use the shower until the silicone has hardened, approximately 24 hours. Do not use force. Handle the fittings and glass with care so that they are not scratched.




Maintenance When cleaning, use a neutral detergent and a soft cloth. The hinges should be lubricated with silicone grease twice per year.

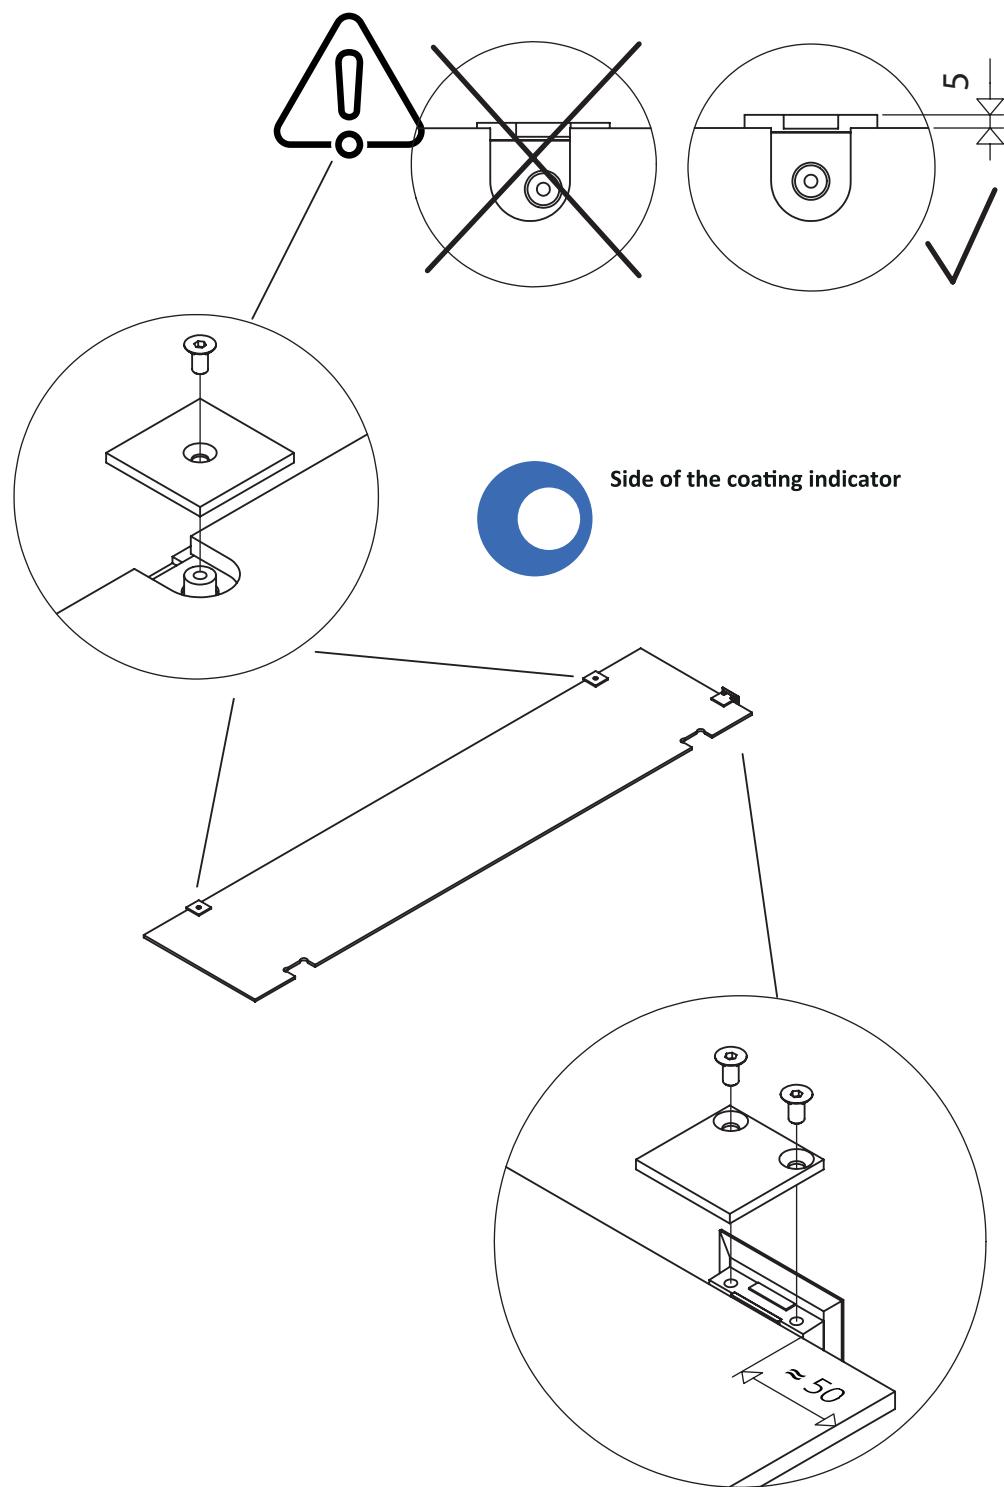

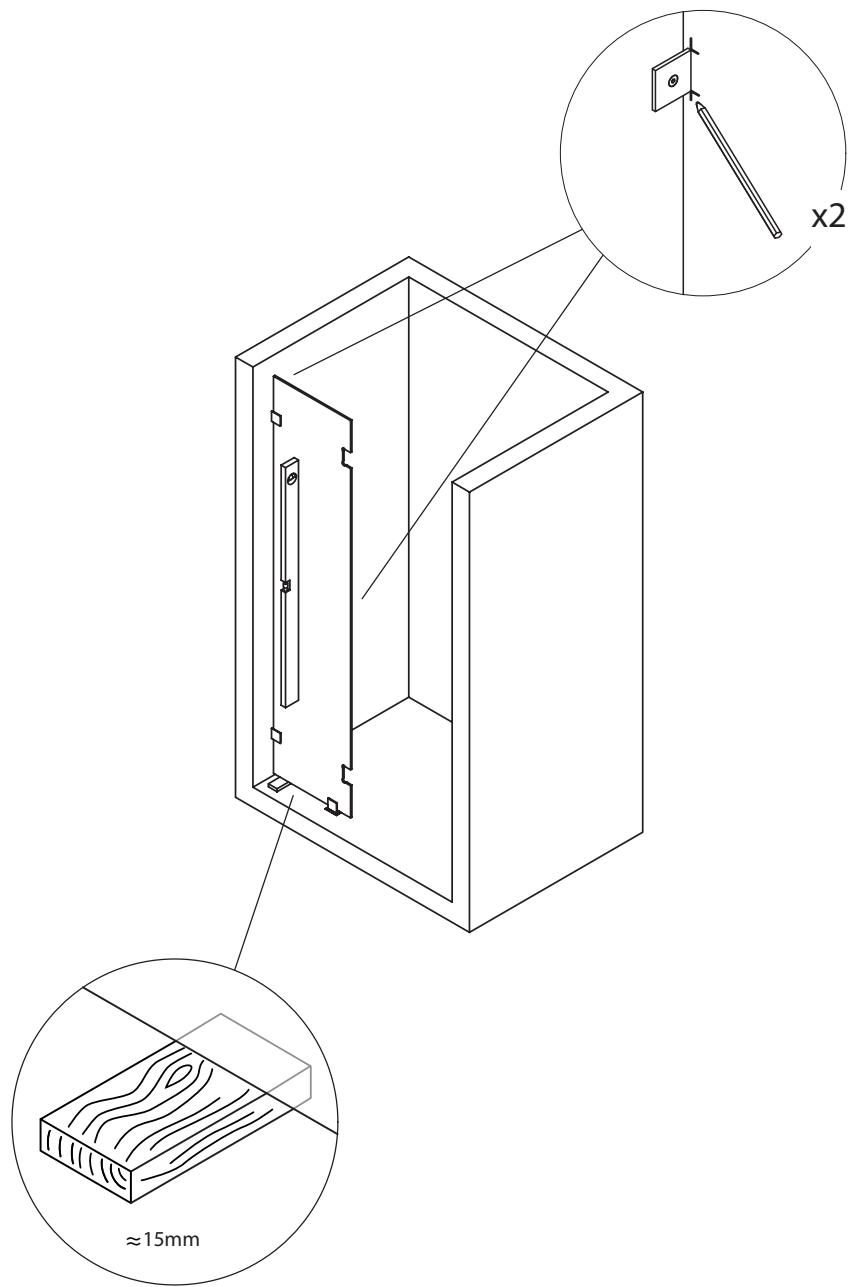


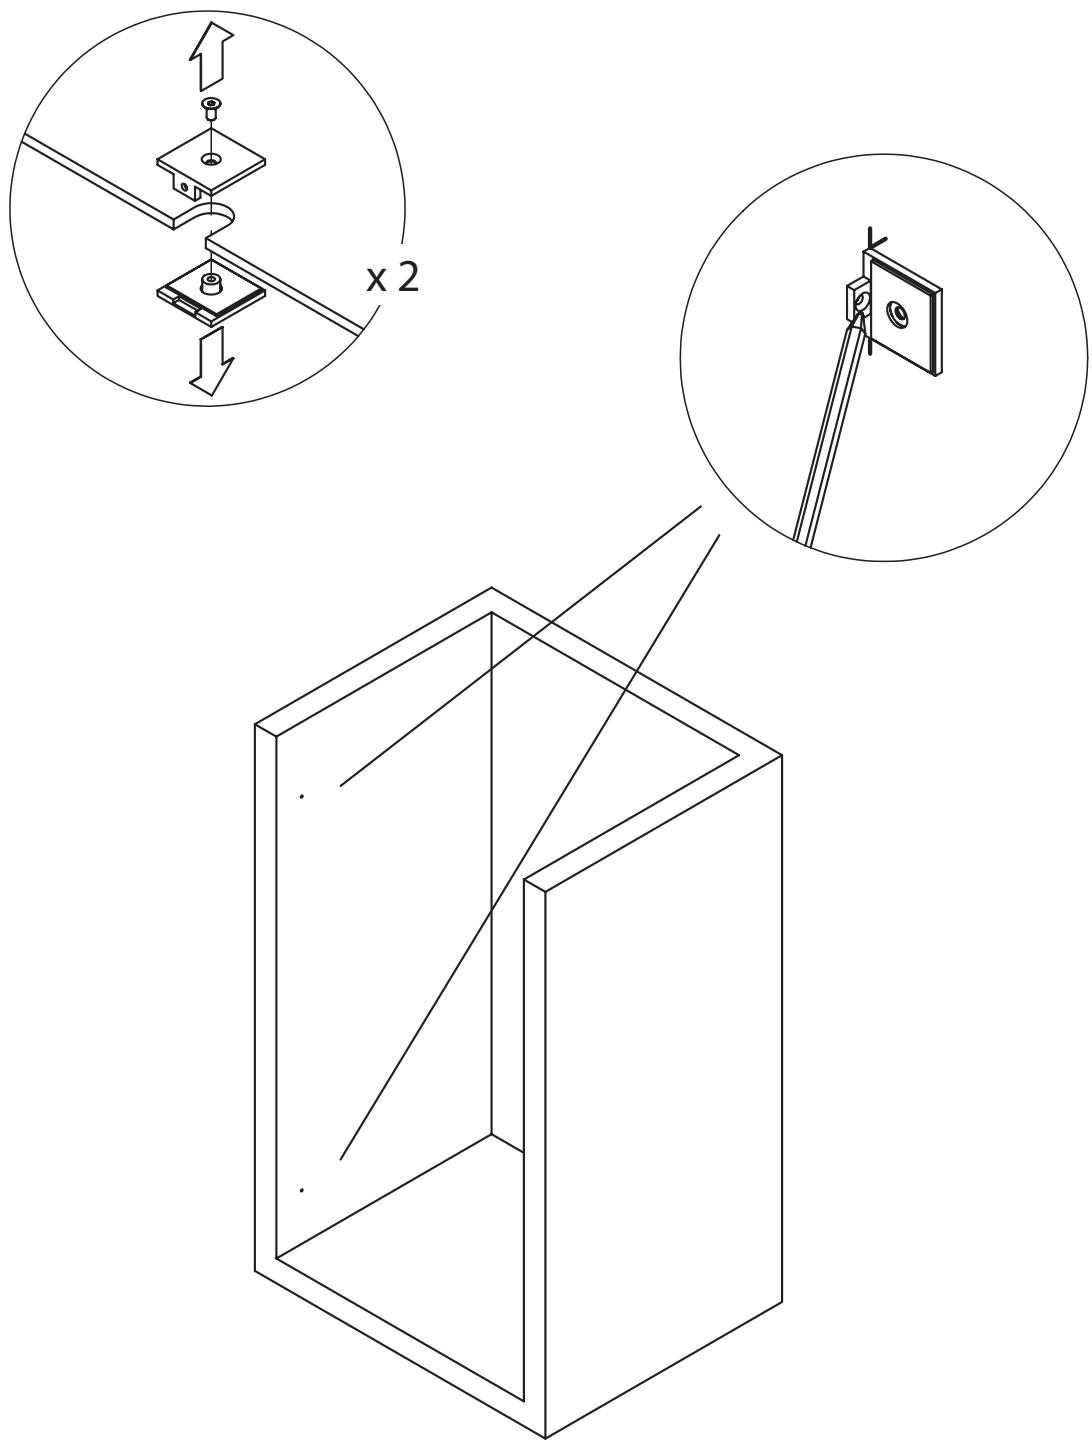

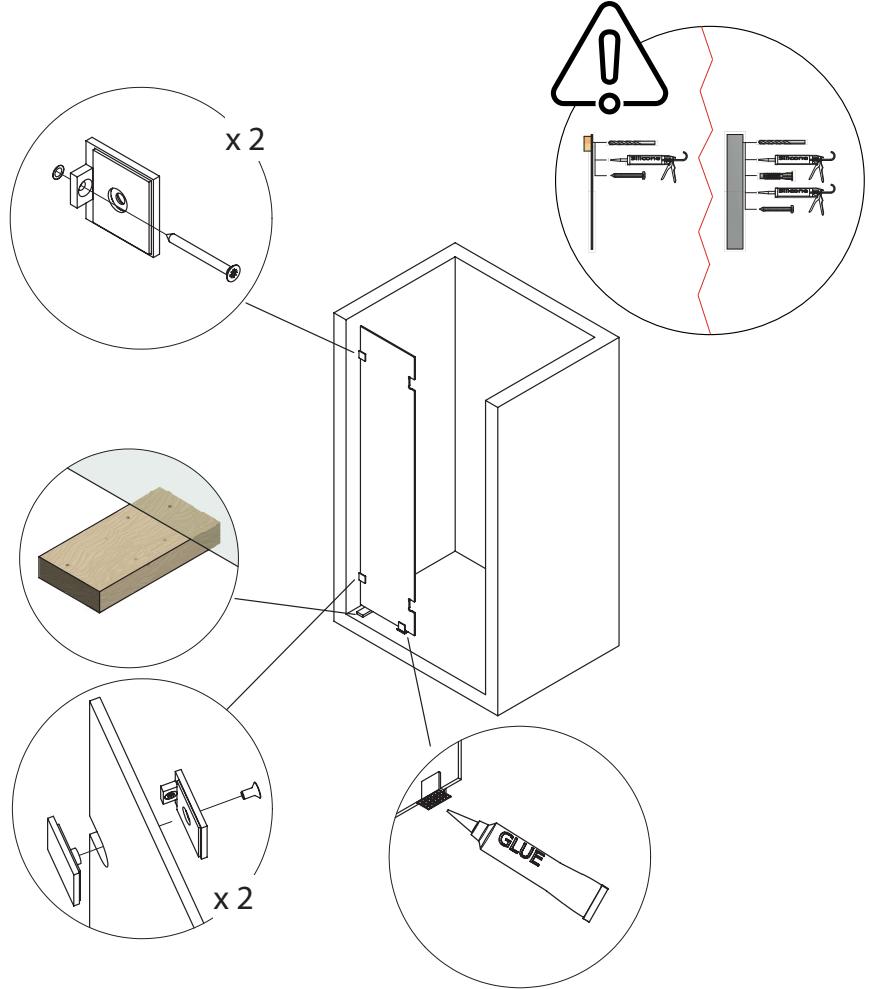


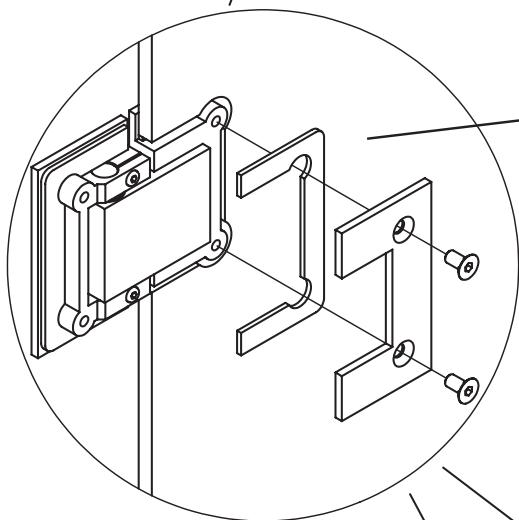




$\times 2 = 8 \text{ mm glas}$




$\times 2 = 10 \text{ mm glas}$

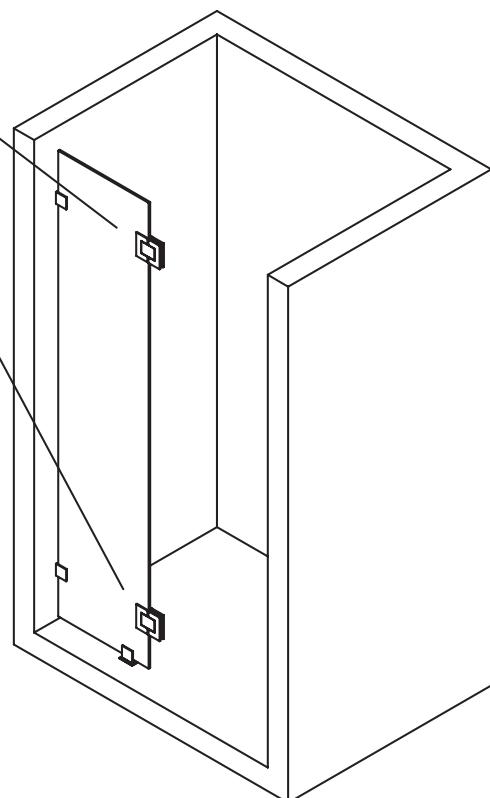

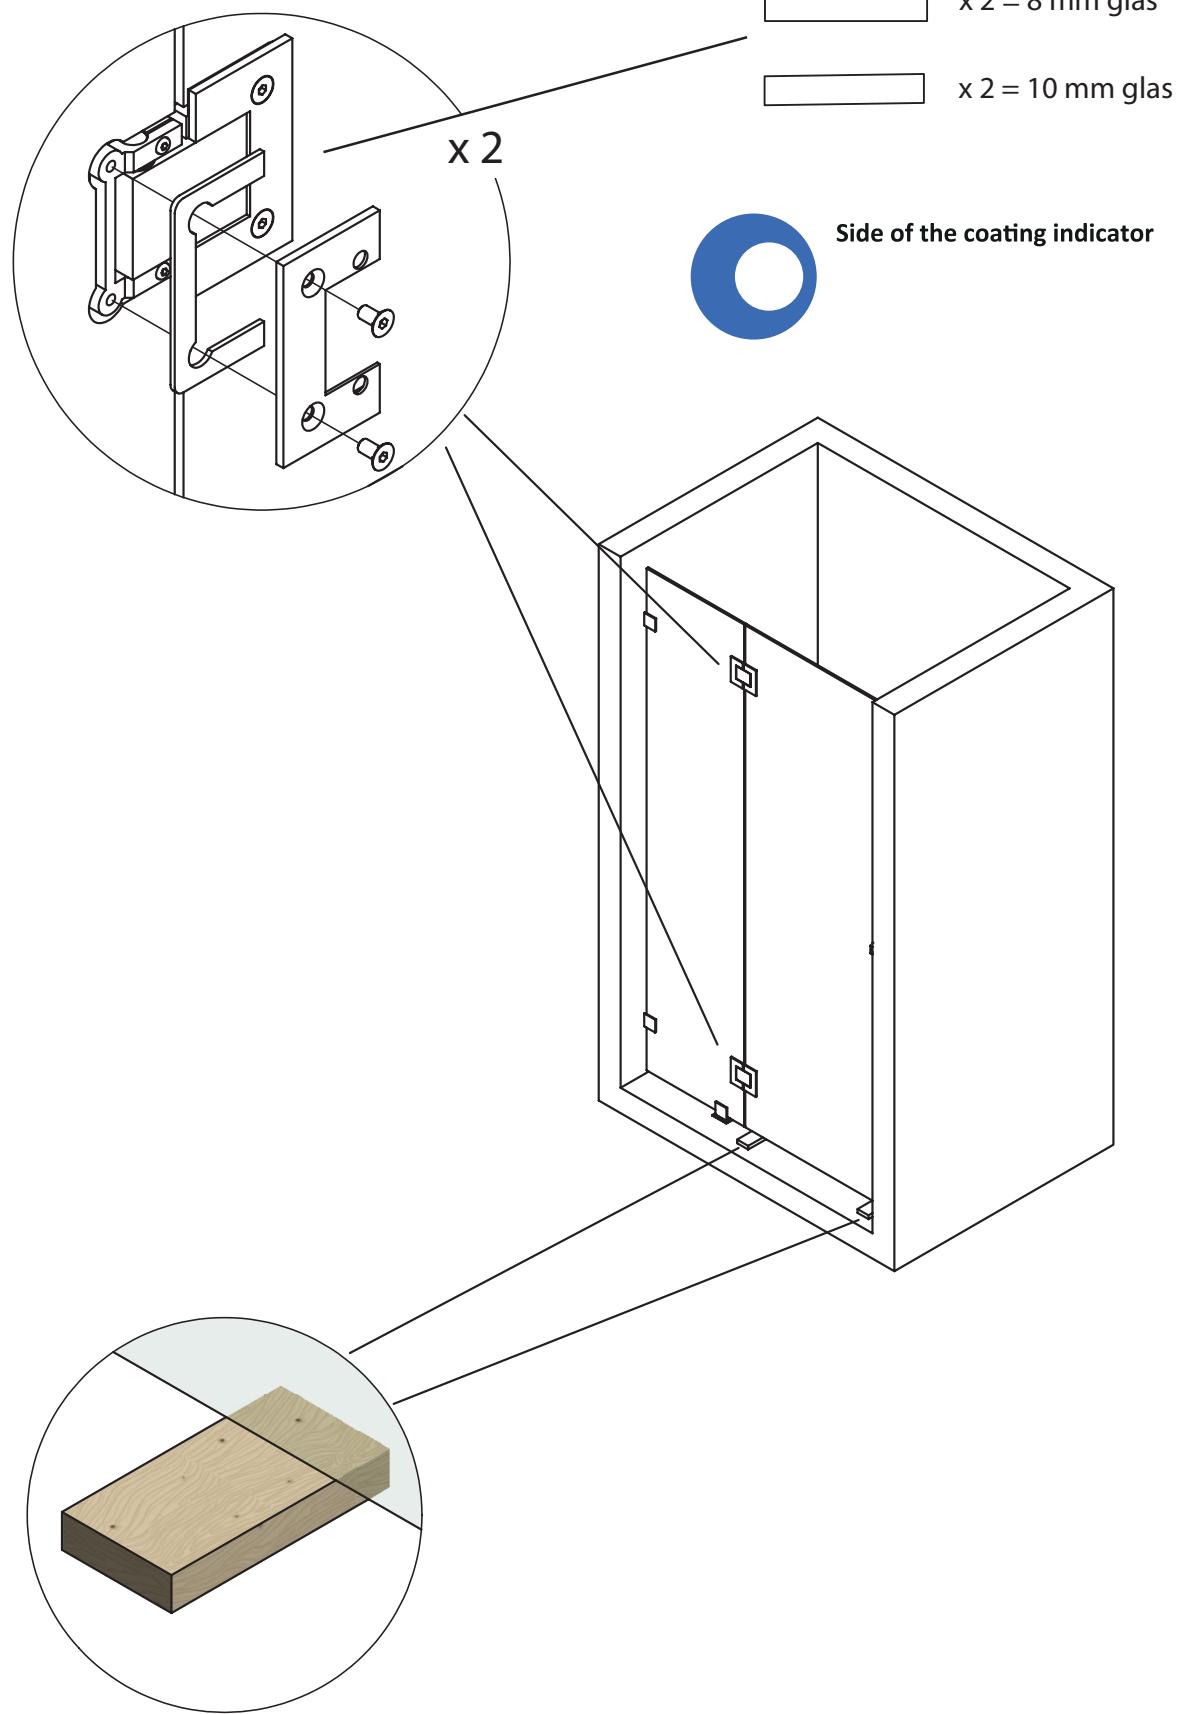

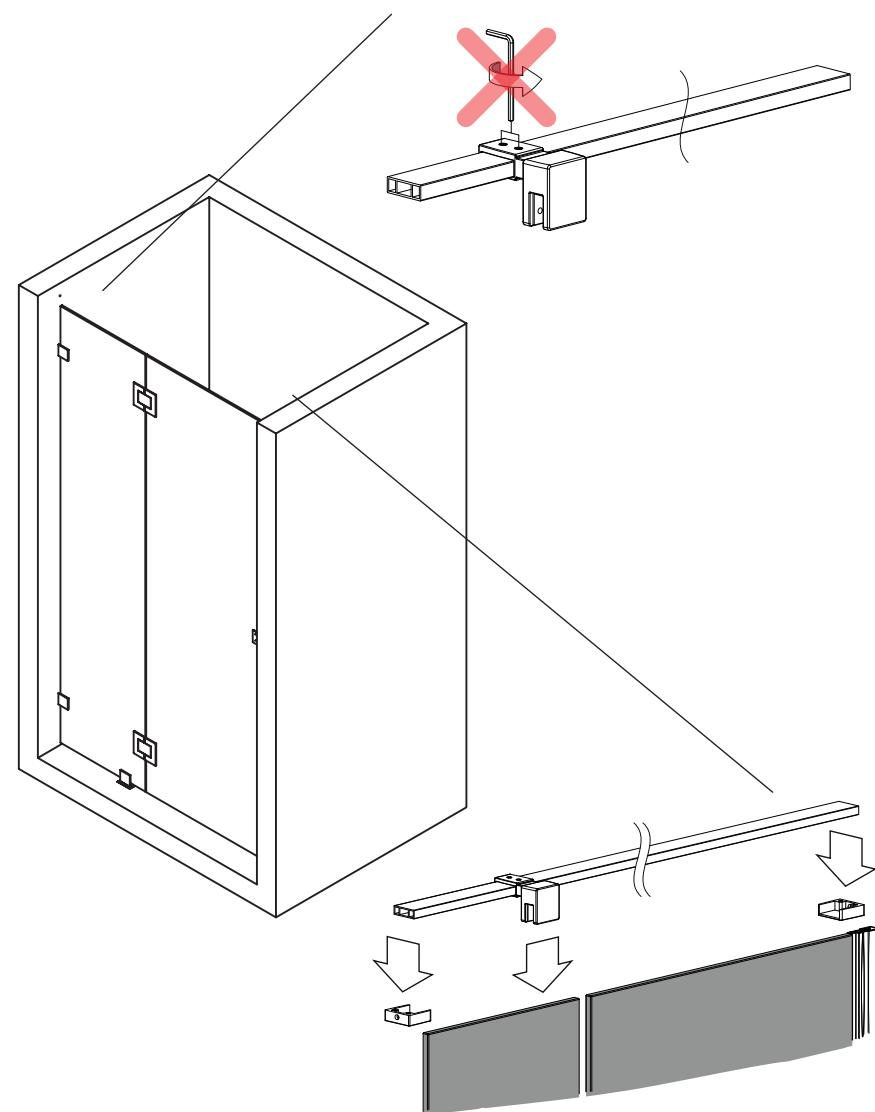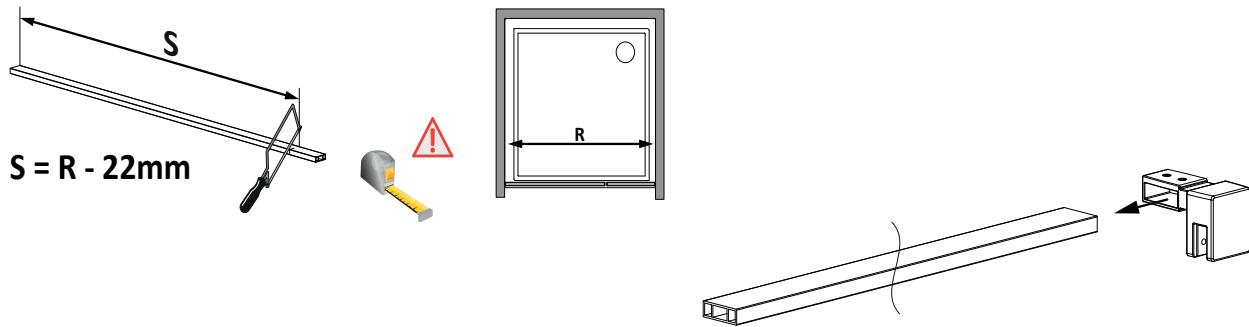

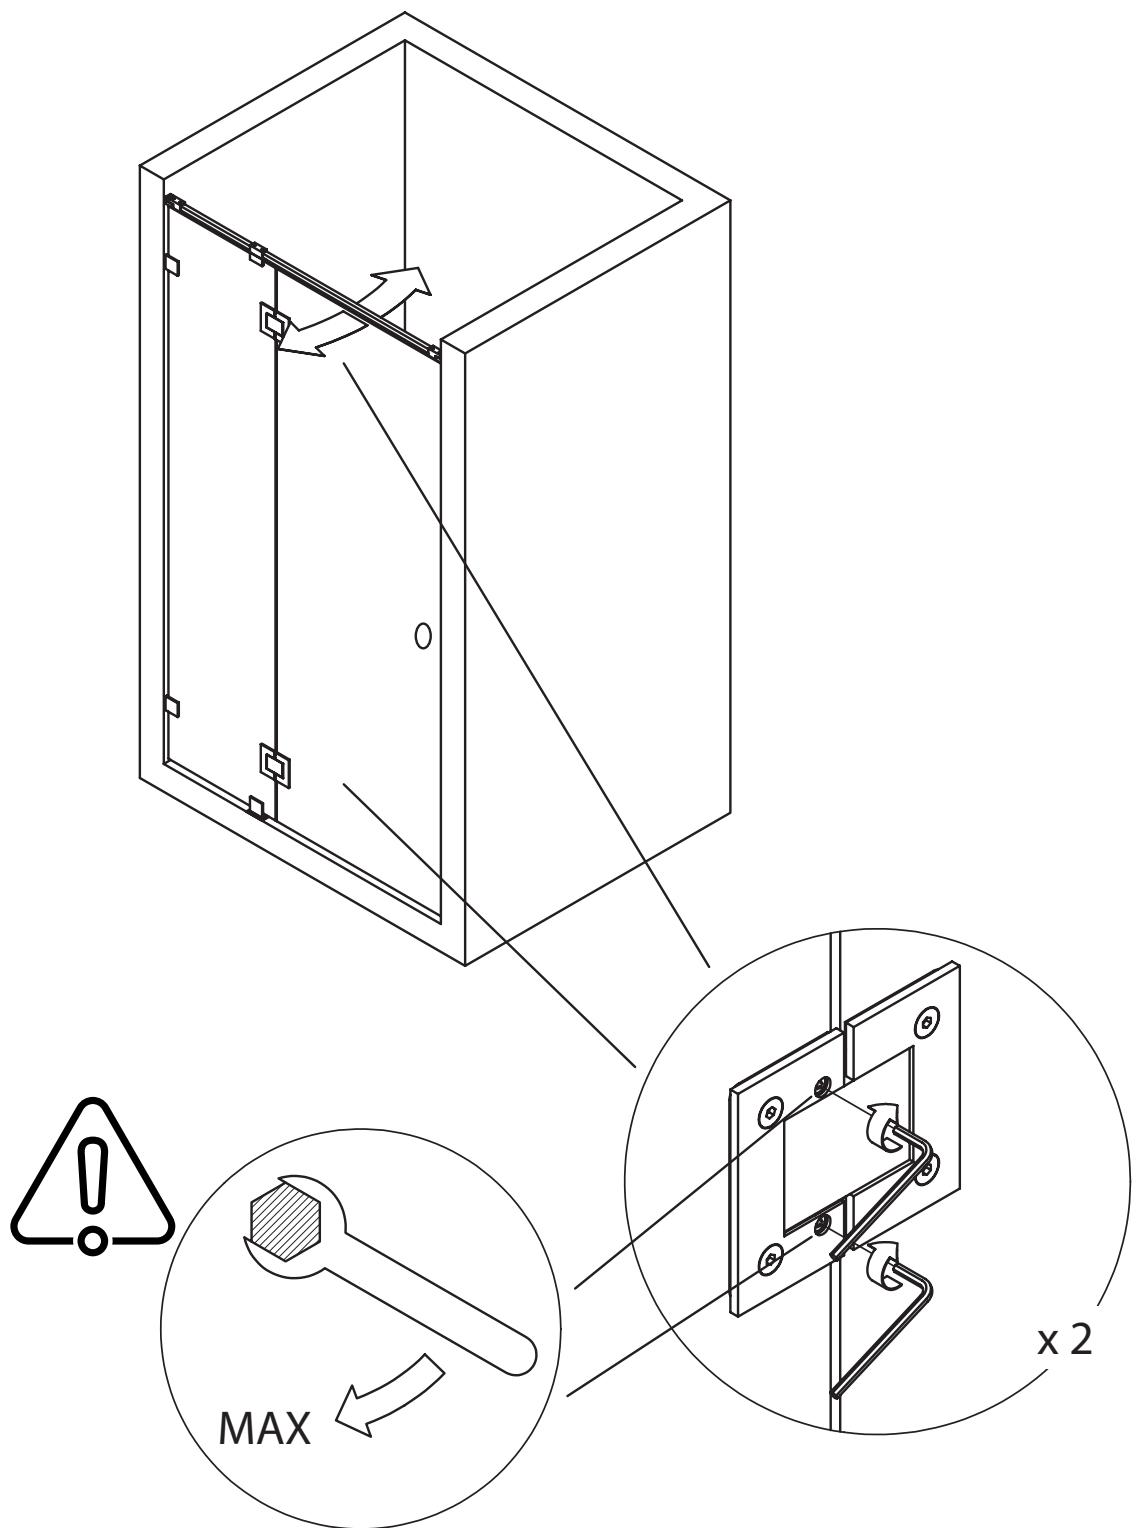

(DK) GARANTI

En streng kvalitetskontrol sikrer, at de produkter, der ender hjemme hos dig, er af fremragende kvalitet. Der er 10 års garanti på alle bruseafskærninger, forudsat at monteringen er blevet udført af fagfolk og i overensstemmelse med producentens monteringsanvisninger.

(NO) GARANTI

En streng kvalitetskontroll sikrer at de produktene som ender opp hjemme hos deg er av utmerket kvalitet. Det er 10 års garanti på alle dusjvegger, forutsatt at installasjonen er utført av fagfolk og i samsvar med produsentens instruksjoner.

(UK) GUARANTEE

A strict quality control ensures that the products that end up in your home are of an excellent quality. There is a 10-year guarantee on all shower enclosures, provided that the installation has been done by professionals and in accordance with the manufacturer's installation instructions.



Ret til ændringer forbeholdes.

(DK)

Oplev Strømberg & Fischers komplette kollektion af baderumsprodukter til alle formål. Ring og få tilsendt vores store hovedkatalog, eller besøg os på strombergbad.com

(NO)

Opplev Strømberg & Fischers komplette samling av baderomsprodukter til alle formål. Ring og motta katalogen vår, eller besøk oss på strombergbad.com

(UK)

Experience Strømberg & Fischers' complete collection of bathroom products. Call to receive our catalogue or visit strombergbad.com



Strømberg 09/2017

Forhandler:



STRØMBERG

VESTERLUNDVEJ 12 · DK-2730 HERLEV

TLF.: +45 44 524 524 · FAX: +45 44 524 525

E-MAIL: SALES@STROMBERGBAD.COM

WWW.STROMBERGBAD.COM