


## Geberit AquaClean Tuma Comfort dusjtoalett vegghengt toalett



Eksempelbilde

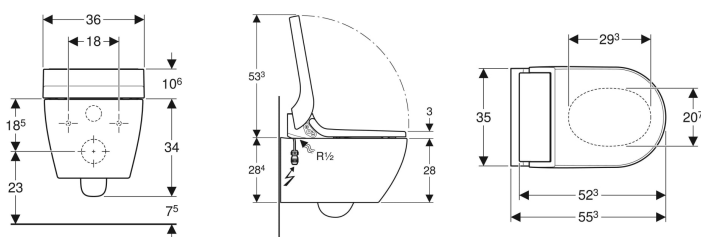

### Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

### Egenskaper

- Varmtvannsberedning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
- Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Toalettstål uten spylekant
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Toalettsete og toalettlokk med SoftClose
- Toalettlokk med SoftOpening
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Fire brukerprofiler kan programmeres
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak toalettstålen
- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak toalettstålen

- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit AquaClean-appen
- Temperatur på dusjvannet kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen
- Temperatur på tørkeren kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen
- Temperatur på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen

### Tekniske data

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Kapslingsgrad                                               | IPX4       |
| Beskyttelsesklasse                                          | I          |
| Merkespenning                                               | 230 V AC   |
| Nettfrekvens                                                | 50 Hz      |
| Inngangsstrøm                                               | 2000 W     |
| Inngangsstrøm standby                                       | ≤ 0.5 W    |
| Strømningstrykk                                             | 0.5–10 bar |
| Driftstemperatur                                            | 5–40 °C    |
| Vanntemperatur innstillingsområde                           | 34–40 °C   |
| Vanntemperatur fabrikkinnstilling                           | 37 °C      |
| Beregnet gjennomstrømningsmengde                            | 0.02 l/s   |
| Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde | 0.5 bar    |
| Dusjvarighet                                                | 50 s       |
| Maksimal belastning toalettsete                             | 150 kg     |

### Leveranseomfang

- Vanntilkoplingssett for Geberit Sigma innbyggingssisterne 12 cm og Geberit Omega innbyggingssisterne 12 cm, installasjonshøyde 112 cm
- Kopplingskontakt for strømtilkopling
- Lydisoleringssett
- Beskyttelseslokk
- Utjevningsbuffer for toalettsete / toalettstål
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Monteringsmaterieill

| Art. nr.     | NRF nr. | Farge / overflate     |
|--------------|---------|-----------------------|
| 146.291.11.1 | 6166142 | Alpehvit              |
| 146.291.SI.1 | 6166144 | Hvit / Glass          |
| 146.291.SJ.1 | 6166145 | Svart / Glass         |
| 146.291.FW.1 | 6166143 | Syrefast stål børstet |

### Tilbehør

- Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean
- Veggbetjeningspanel berøingsfritt, for Geberit AquaClean



- 
- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Disse forbruksmaterialene inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført i vedlegget eller under [www.geberit.com](http://www.geberit.com).