

Geberit AS

AquaClean 4000
1. PRODUKTBESKRIVELSE

For skånsom vask av anal/vagianalområde
 Toalettsete med soft close
 Regulerbar strålestyrke i 5 trinn (4000)
 Integreert VVB
 Automatisk rengjøring av dusjdysse før og etter bruk



Geberit varenummer:	Flere modeller 146.135.11.1 / 146.130.11.2
Dimensjon:	Se siste side for målskisser
Farge:	Hvit
Overflatebehandling:	Plast
Øvrige opplysninger:	Driftstrykk: 1 – 10bar

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Keramikk og plastdeksel vaskes med oppvridd, fuktig klut med normale, ripefrie rengjøringsmidler for porselen/bad.
 Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte.

Ettersyn/kontroll

Det er ikke behov for ettersyn eller kontroll etter installasjon.
 Ved produktfeil, kontakt forhandler.
 Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon stanser.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Toalettets overflate rengjøres minimum én gang pr uke.

Geberit AS

AquaClean 4000**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 10 år

Garanti og vilkår

Iht. gjeldende lov

Fuktbestandighet

Kapsling (der utstyret ikke vil utsettes for spyling), normerte krav, IPX4, praktisk kapslingsgrad: IP44

230 volt / 2000 watt

Det er viktig at produktet plasseres korrekt i henhold til soneinndeling av bad (NEK 400).

Produkt må skjermes fra direkte vannkontakt. Toalettet inneholder elektroniske komponenter og tåler ikke å bli spylt med hånddusj eller på annen måte utsettes for direkte vannstråle.

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger

IP x4

Spenning: 230V AC

Nettfrekvens: 50-60 Hz

Strømforbruk 4000: 800w

"Toalettsete og toalettlokk med SoftClose

Integrert varmtvannsbereder

Dusjarm med dyse for analområde kan trekkes ut

Strålestyrke kan justeres i fem trinn

Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann

Dusjstrålen kjøler ned langsomt og kontinuerlig under vaskeprosedyren

Driftsmodusen til varmtvannsberederen kan justeres (PÅ / AV / energisparemodus)

Brukeridentifikasjon for klargjøring av varmtvann

Sist brukte innstillinger lagres automatisk

Vanntilkopling på venstre side


Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre

Strømkabel kan forkortes

Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077"

Geberit AS

AquaClean 4000

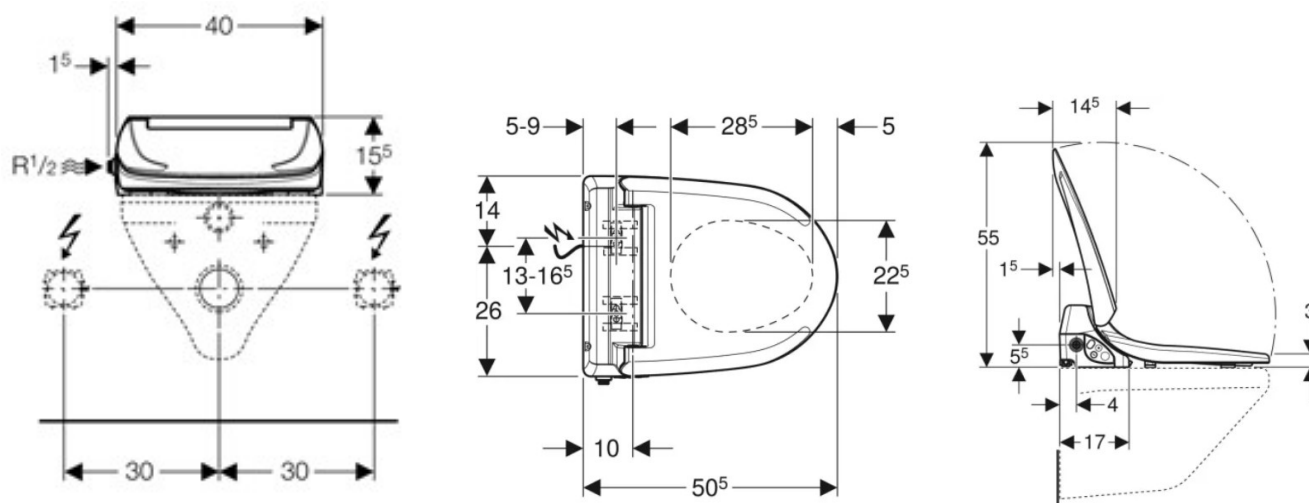

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no